


BR80 ビデオボアスコープ 検査カメラ



軽量かつ手で持てる設計の17mm径カメラプローブと2.4" カラーTFT LCDモニター付きビデオボアスコープにより、問題の発見、診断、解決が簡単になります。ディスプレイの180° 画像回転機能とカメラプローブの調光装置付きの明るい4つのLEDライトで視野を照射します。

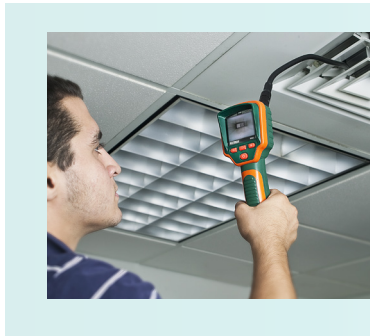

機能

- 1m フレキシブルグースネックケーブル付き17mm径カメラヘッドフレキシブルグースネックケーブルで任意の形状を保持
- 小型の防水 (IP67) カメラヘッドとケーブル
- 調光装置付きの4つの明るいLEDライトで対象物を照射
- グレアフリーで視野をクローズアップ
- 明るい2.4" カラーLCDモニターで画像の詳細を表示
- 180° 画像回転機能
- オプションのBRC-EXT延長ケーブルで視野深さを増加; 19mm径のコネクターと0.95m (37.5") のケーブル長 (コネクター含む); 最大2つの延長ケーブルをボアスコープに接続可能
- ケーブル付き17mmカメラプローブ、単三電池4個、拡張ツール (ミラー、フック、マグネット) を付属

用途

- 不動産査定: 壁内部のカビ、害虫侵入、電線や送水管の位置などの検査
- HVAC: ダクト内部、モーターやコンプレッサーの裏側の検査
- 自動車: エンジンやトランスミッションの内部や周囲の検査
- 行政: 安全性とセキュリティの検査
- 工業: 溶接の完全性、処理設備、歯車、成形機の検査
- 航空宇宙: 航空機の汚染、破片、亀裂、その他の損傷の検査

仕様は次のページを参照

注文

BR80..... フレキシブルビデオボアスコープ (17mm径/1mケーブル)

BRC-17CAM 取り換え用のケーブル付き17mmカメラ先端

BRC-EXT..... ボアスコープ拡張ケーブル (19mm径/0.95mケーブル)

(注:解像度を保つため、BR80に接続するBRC-EXTは2つまでをお薦めします。)

UPC Code: 793950630808

仕様	
カメラ	
視野角	視野角72°
ピント	5~15cm (2~6") シャフ
ト径	17mm (0.66")
作動距離	1m (39")
最小曲げ半径	63.5mm (2.6")
モニター	
LCDスクリーンのタイプ	2.36" TFT
ピクセル	480 x 234
寸法	211 x 83 x 61mm
動作時間	約1.5時間
重さ	284g (10oz)